

SFBA MP

Bublinková
izolace

VODOTĚSNÁ A
PAROTĚSNÁ


RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE

IDEÁLNÍ PRO
NOVÉ STAVBY NEBO
REKONSTRUKCE

STŘECHA
R 1,03

ZEĎ
R 1,45

PODLAHA
R 2,77

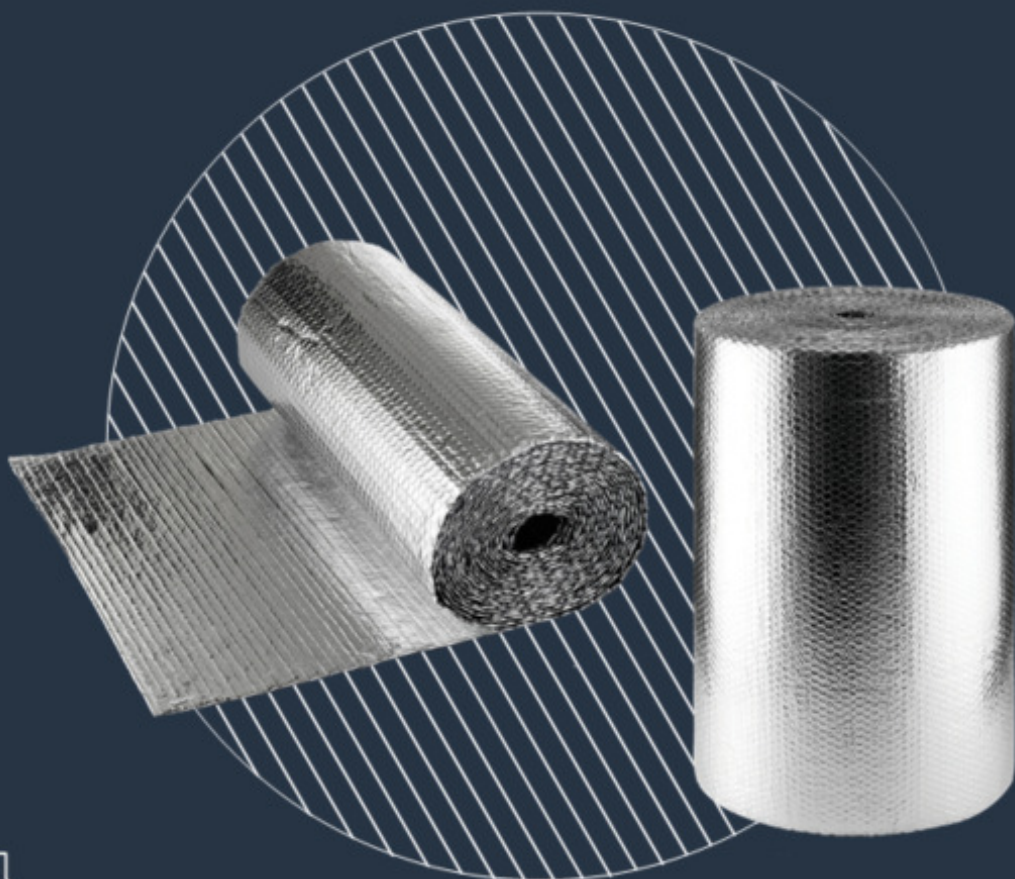

POUŽITÍ:



SuperFOIL

www.thirdsolution.eu

SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

Tepelně-reflexní izolace Střechy, Zdi & Podlahy

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SFBAMP je vodotěsná a zabraňuje průchodu vlhkosti skrz stěny, podlahy a stropy.
- SFBA je součástí řady SuperFOIL Samozřejmě je s ní rychlá a snadná manipulace a instalace.
- SFBA je vícevrstvá izolace vzduchových bublin s vnějšími reflexními vrstvami metalizovanými hliníkem, touto úpravou povrchu se prodlužuje životnost výrobku.
- SFBA je jedna z nejlepších bublinkových izolací. Lze ji použít k izolaci pod podlahou, na stěny, pod obložení, lze ji také použít ve sklenících a jiných průmyslových aplikacích.
- SFBA je vysoce výkonná izolace, která využívá vzduchové mezery a nízké emisivity k maximalizaci izolačních vlastností.
- SFBA odráží teplo, stejně jako zrcadlo odráží světlo. SFBA je ideální reflexní bariéra pro doplnění stávající izolace, aby byl váš dům v zimě teplejší a v létě chladnější.
- Minimální odpad. SFBA je vyrobena ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	3 mm
Délka	25 / 50 m
Šířka	1,5 / 0,75 m
Plocha	37,5 m ²
Hmotnost	7,5 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádrokartonem)

TEPELNÉ VLASTNOSTI	Tepelný odpor R (m ² .K.W ⁻¹)
Samotná izolace	R 0,12
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R 1,03
Zed' (vč. vzduchových mezer)	R 1,45
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R 2,77
Emisivita	0,05



Super**FOIL**

www.thirdsolution.eu